

Torres autoportadas



Serie AU

(Altura de 6 a 72 Mts.) **CARVAJAL S.A.I.C.**

DISEÑO: La Serie AU de torres con montantes de hierro F24 macizo de sección cilíndrica unido en los empalmes de tramos medio por medio de bridas y/o cubrejuntas. Los mismos poseen cartelas soldadas para permitir la fijación de los diagonales.

Los diagonales son de perfiles ángulo normal.

Su tramo tope es un prisma triangular de 1.35 mts. Que permite la fácil colocación de antenas o aros soportes de antenas así como plataformas para instalación de antenas celulares.

Los diámetros de sus montantes varían según las cargas a resistir.


CONSTRUCCION: La construcción y diseño satisfacen ampliamente los requerimientos de las normas CIRSOC 102 y la resolución 250 de la Secretaría de Comunicaciones (C.N.T.).

TERMINACION: Una vez concluida la fabricación se galvaniza toda la estructura y sus accesorios en zinc caliente con un espesor mínimo de 70 micrones, de acuerdo a las Normas IRAM.

Se entrega pintada con los colores reglamentarios.

USOS: Su línea aerodinámica ayuda a la realización de menores bases, al ser los esfuerzos por viento menores que en las estructuras de chapa plegada.

ASESORAMIENTO TECNICO: Se realizan estudios y cálculos de los esfuerzos en base pre y pos venta. Se entrega carpeta técnica.

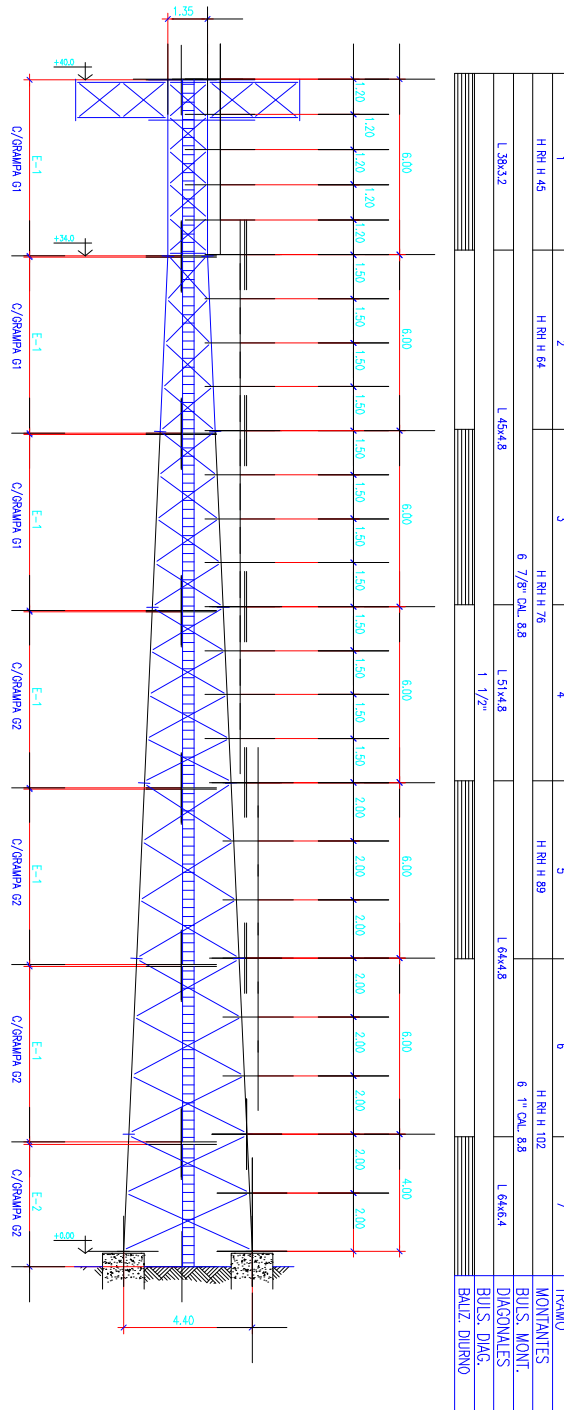

Roque S. Peña 4153 (1752)

CARVAJAL S.A.I.C.

Lomas del Mirador

Te./Fax 4453-1702/1785 4454-5852

e-mail: carvajal@fibertel.com.ar